



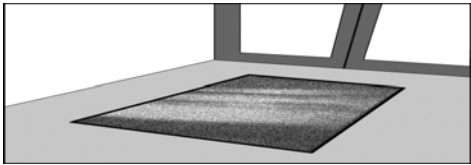



Linoléum DLW avec une surface PUR

Conseils de nettoyage et d'entretien

	<p>Les tapis de propreté textiles propres et aux dimensions adéquates (longueur de 2 ou 3 pas minimum) placés au niveau des entrées protègent le revêtement de sol de l'humidité et des fines particules de poussière. Lorsque ces zones de passage sont régulièrement nettoyées, elles permettent de protéger le revêtement de sol, d'augmenter sa valeur d'usage et de réduire les coûts de nettoyage dans le bâtiment concerné.</p>
Type de nettoyage	Produits et machines de nettoyage
<p>Nettoyage de fin de chantier</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage mécanique du revêtement de sol Rincer à l'eau claire <p>La surface PUR appliquée en usine ne peut pas être retirée par le nettoyage de base.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> Machine mono-disque, 150 - 180 tr/min. max. Machine équipée de brosse ou de tampon de nettoyage rouge 3M Produit nettoyant neutre ou à base d'alcool si nécessaire
Entretien	
<p>Par principe inutile</p>	<p>-----</p>
Entretien courant	
<p>Encrassement faible et/ou saleté non incrustée</p> <ul style="list-style-type: none"> Utiliser l'aspirateur/un balai-brosse et/ou un balai humide <p>Encrassement important et salissures adhérentes</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Petites surfaces</u> : vaporiser le produit nettoyant pour humidifier la surface concernée et ramasser les poussières de saletés désincrustées avec des chiffons de nettoyage <u>Grandes surfaces</u> : utiliser le seau à deux compartiments ou une machine de nettoyage brossant et aspirant adéquate <p>Éraflures, traces de passage</p> <ul style="list-style-type: none"> Pulvériser d'abord les zones de revêtement de sol concernées avec un nettoyant en aérosol Puis polir avec une machine 	 <ul style="list-style-type: none"> Aspirateur Lingettes à usage unique Balai et serpillière Produit nettoyant neutre ou à base d'alcool  <ul style="list-style-type: none"> Produit de nettoyage neutre ou à base d'alcool et flacon pulvérisateur Balai et serpillière  <ul style="list-style-type: none"> Seau à deux compartiments et serpillière Produit nettoyant neutre ou à base d'alcool Produit nettoyant désinfectant Machine de nettoyage brossant et aspirant Machine de nettoyage automatique pour linoléum  <ul style="list-style-type: none"> Nettoyant en aérosol Machine mono-disque, 300 – 1000 t/min. Tampon de polissage, par ex. tampon beige ou rouge 3M

Remarque :

Linoléum DLW avec une surface PUR


Conseils de nettoyage et d'entretien

Lorsque le revêtement de sol est soumis à une abrasion excessive causée, par exemple, par des meubles à angles vifs, par un amoncellement de saletés (par ex. du sable, des petits graviers), par des mouvements répétés à un seul et même endroit, celui-ci subit alors une contrainte très importante à laquelle aucun revêtement de sol ne peut résister sur le long terme et provoquant des dégâts inévitables. Afin d'éviter toute usure prématurée du revêtement de sol dans ces zones, veuillez appliquer une couche de protection sur le revêtement.

L'aptitude de la dispersion / l'émulsion d'entretien doit être vérifiée avec le fabricant du produit concerné.

Possibilité d'entretien, si nécessaire

- Nettoyage mécanique du revêtement de sol
- Application double d'une dispersion de polymère, si nécessaire résistante aux produits désinfectants
- Garantir un séchage suffisant entre les deux applications



- Machine mono-disque, 150 – 180 t/min. max. et tampon vert 3M
- Dispersion de polymère, si nécessaire résistante aux désinfectants de surface
- Balai et serpillière

Rénovation du film de protection – Cette méthode requiert l'application d'un film de protection multicouche !

- Ponçage du revêtement de sol - partiellement ou entièrement- de sorte à obtenir un aspect mat et uniforme du film de protection/revêtement existant
- Retirer la poussière
- Appliquer un film de protection
- En cas d'application partielle, les zones de transition doivent être égalisées par le polissage



- Machine mono-disque (par ex. Nilfisk 545), au min. 300 t/min.
- Tampon de polissage, par ex. tampon bleu ou vert 3M
- Balai
- Dispersion de polymère / émulsion d'entretien
- Machine mono-disque, au min. 300 t/min.
- Tampon de polissage, par ex. tampon beige ou rouge 3M

Remarques particulières :

- À la fin des travaux de pose, les zones du revêtement de sol ayant subi un trafic très intense pendant le chantier doivent être protégées des dégâts, des encrassements et des rayures au moyen de couches de protection. La compatibilité des bandes adhésives avec le linoléum doit être clarifiée avant utilisation avec le fabricant des bandes adhésives.
- Les sols surélevés peuvent être nettoyés si nécessaire en utilisant un balai humide, des lingettes de nettoyage à utilisation unique ou des nettoyants en aérosol.
- Afin d'éviter d'endommager le revêtement, il est recommandé, conformément à la norme EN 12529, d'utiliser des chaises de bureau à roulettes de type "W" et des supports souples pour meubles (patins en feutre, plastique souple et de couleur claire). Les surfaces d'appui des chaises et des meubles ne doivent pas être à angles vifs. Les roues et les conducteurs des chaises ainsi que les traces de meubles doivent être nettoyés et entretenus régulièrement.
- Le caoutchouc de couleur, surtout noir, peut provoquer des altérations de couleurs impossibles à éliminer après un contact prolongé avec les revêtements de sol élastiques. Pour éviter ce genre d'altérations de couleurs, utiliser des roues ou des roulettes adaptées (en polyuréthane ou toute autre matière appropriée).
- La caractéristique antidérapante d'un revêtement de sol est principalement influencée par le dépôt de poussières, la fréquence de nettoyage ainsi que par les produits de nettoyage et d'entretien utilisés. Une diminution des opérations de nettoyage peut donc entraîner des problèmes d'hygiène et de sécurité.
- Pour consulter les recommandations de nettoyage et d'installation, allez sur le site www.armstrong.eu